


# Abmessungen Kubota Radlader 4,7 to.

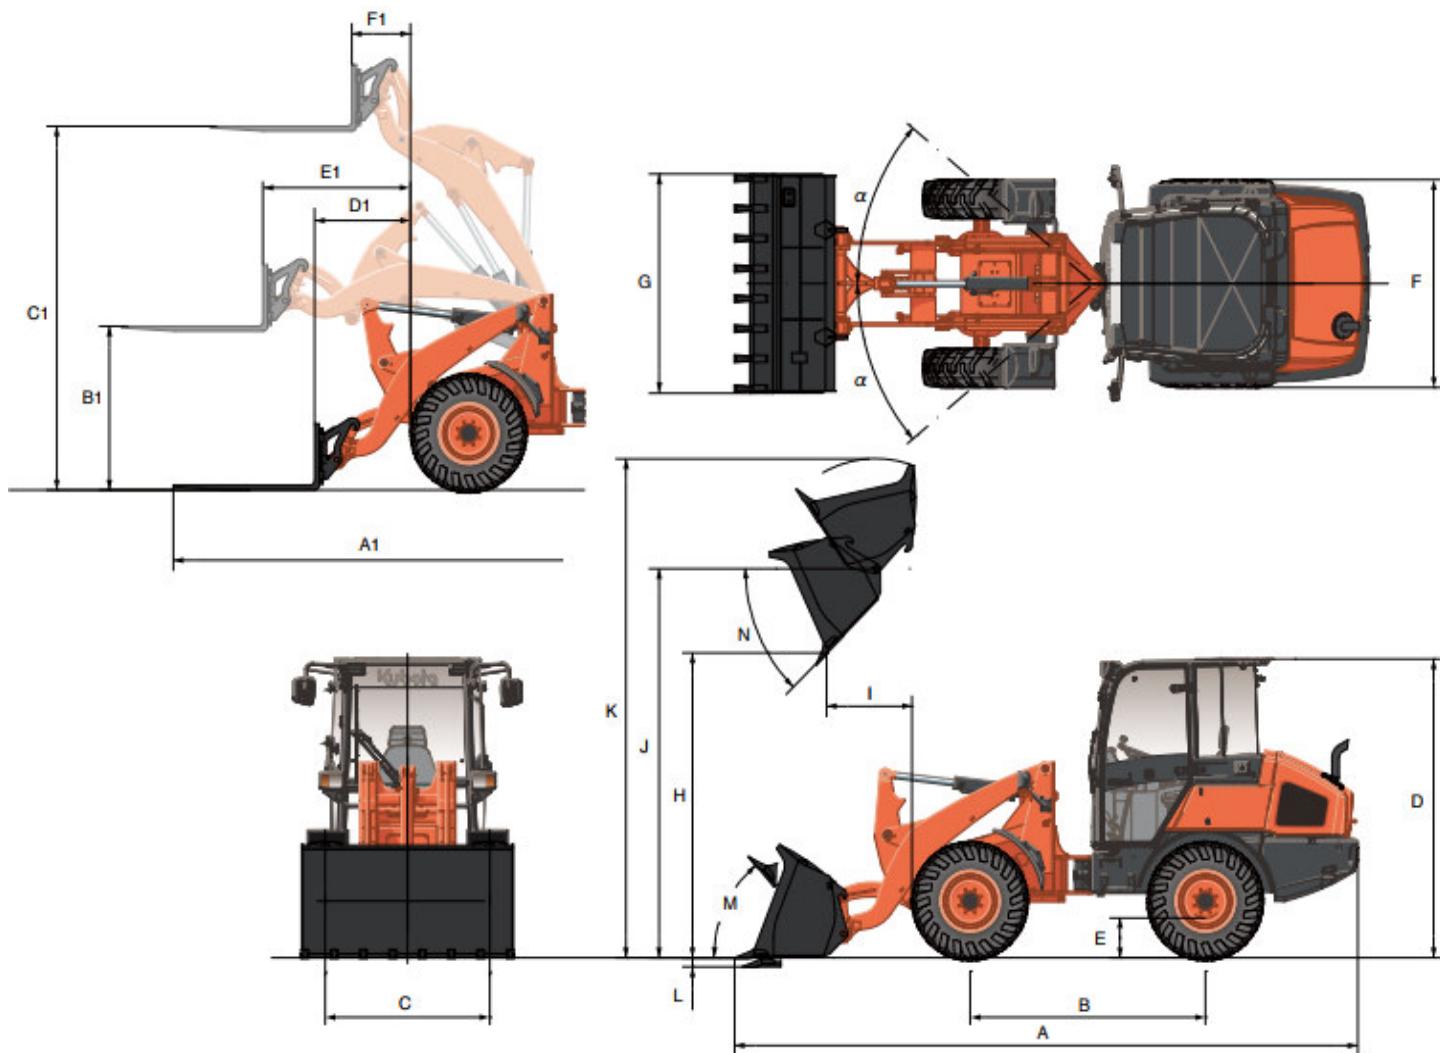

## ARBEITSBEREICH

Inkl. Schaufel	R065	
	Universalschaufel	
	Standardbreite	
Maschinen Abmessungen	A	Gesamtlänge mm 5195
	B	Radstand mm 1950
	C	Lauffläche mm 1356
	D	Gesamthöhe (Fahrschutzdach / Kabine) mm 2460 / 2480
	E	Bodenfreiheit mm 330
	F	Gesamtbreite (Reifenaußenkante) mm 1680
	G	Gesamtbreite Schaufel mm 1750
Arbeits- bereich	H	Ausschütt Höhe mm 2605
	I	Reichweite mm 700
	J	Max. Schaufelbolzen Höhe mm 3230
	K	Max. Hubhöhe mm 4070
	L	Grabtiefe mm 75
Zusätzliches	M	Rückkippwinkel (bei Straßenfahrt) Grad 50
	N	Ausschüttwinkel Grad 45
	α	Pendelachs - Winkel Grad 40
		Wenderadius mm 3385

	Mit Palettengabel - Zubehör	R065
Gabelzinkenlänge	mm 1200	
Arbeits- bereich	A1	Gesamtlänge mm 5755
	B1	Hubhöhe der Gabeln bei max. Reichweite mm 1360
	C1	Max. Hubhöhe der Palettengabeln mm 3020
	D1	Reichweite am Boden mm 865
	E1	Max. Reichweite mm 1305
	F1	Reichweite bei max. Hubhöhe mm 550

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Daten gültig mit Universalschaufel (Standardbreite) und Standard-Reifen (12.5-18").

<b>Schaufelinhalt (cbm)</b>	0,65	Kubota Radlader R 065 HW
<b>Nutzlast (kg)</b>	1720	
<b>Kipplast (kg)</b>	3450	
<b>Schütt Höhe (mm)</b>	2605	
<b>Tankinhalt (l)</b>	70	
<b>Leistung (kW / PS)</b>	34,8 / 47,3	
<b>Gewicht (kg)</b>	4675	
<b>Breite Transport (mm)</b>	1750	
<b>Länge Transport (mm)</b>	5195	
<b>Höhe Transport (mm)</b>	2480	